

ПРАСУВАННЯ

ПРИСТІННІ КАТКИ ВАЛ Ø25 P-25-100/120/140/200 M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР

- Простий у використанні, цифровий дисплей, точний контроль температури
- Налаштовані швидкості прасування

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Акустичний комфорт : <60 дБ макс
- Займає мінімально місця, підходить для маленьких пралень.
- Ідеально підходить для обробки невеликої кількості прямої білизни: ресторани, гостьові номери, хостели...

НАДІЙНІСТЬ

- Покриття Nomex: стійкість до високих температур
- Панель виконані з високоякісного матеріалу сірого кольору та нержавіючої сталі
- Дерев'яний столик для подачі білизни
- Нова кінематики: більше надійності
- Промислові роликіві вісь та підшипники: більше довговічності

ОСОБЛИВОСТІ

- Велика площа контакту валу з білизною
- Автоматичне регулювання валу
- 2 види моделей: покриття валу поліестер або покриття валу Nomex


ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке встановлення обладнання : потребує тільки електричне підключення.
- Легкий доступ до компонентів з обох сторін, що спрощує технічне обслуговування.
- Швидкий та легкий демонтаж підшипників.

ІНШІ ДАНІ

- Прасує білизну з рекомендованою залишковою вологістю від 5 до 10% після обробки в сушильній машині
- Фронтальна подача та видача білизни
- Вал Ø 250 mm
- Робоча ширина: 1.000, 1.200, 1400 та 2.000 mm
- Електричний нагрів
- **СЕ визнано.**

Fagor.info@ukr.net

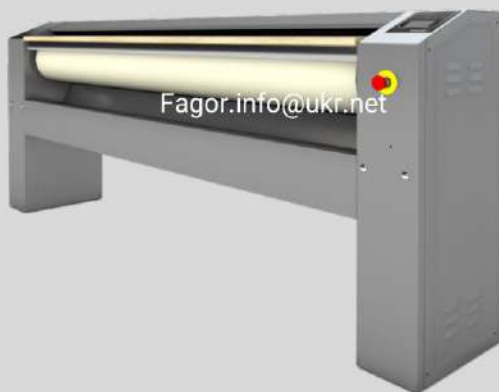


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ПРИСТІННІ ПРАСУВАЛЬНІ КАТКИ | ВАЛ Ø25 | P-25-100/120/140/200 M

	ОД.	P-25/100 M	P-25/120 M	P-25/140 M	P-25/200 M
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ					
Теоретична продуктивність*	кг/год	25	27	30	35
Ø Вал	мм	250	250	250	250
Робоча ширина	мм	1.000	1.200	1.400	2.000
Швидкість прасування	м/хв	4,2	4,2	4,2	4.2
Електронний програматор	-	Так	Так	Так	Так
ПОТУЖНІСТЬ Fagor.info@ukr.net					
Потужність нагріву	кВт	4,95	6	7	12
Потужність двигуна валу	кВт	0,18	0,18	0,18	0,18
Загальна електрична потужність	кВт	5,13	6,18	7,18	12,18
ПІДКЛЮЧЕННЯ					
		ЕЛЕКТРО	ЕЛЕКТРО	ЕЛЕКТРО	ЕЛЕКТРО
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm²/A	3 x 6 / 25A	3 x 6 / 32A	3 x 10 / 40A	N/A
Напруга 230V - III + T	N° x mm²/A	4 x 2,5 / 16A	4 x 4 / 20A	4 x 4 / 20A	4 x 6 / 32A
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm²/A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	5 x 4 / 20A
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ					
Ширина	мм	1.462 / 1.490	1.662 / 1.690	1.862 / 1.890	2.462 / 2.490
Глибина	мм	484 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540
Висота	мм	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130
Вага	кг	114 / 124	124 / 134	134 / 154	164 / 184
Об'єм	м3	0,70 / 0,91	0,80 / 1,03	0,89 / 1,15	1,17 / 1,51
ІНШІ					
Рівень шуму	дБ	55	55	55	55

Fagor.info@ukr.net

*5% - 10% вологість

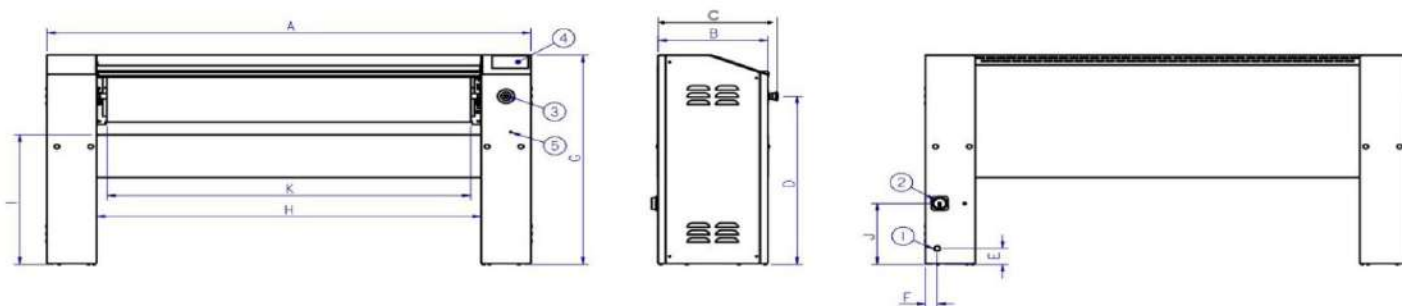

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
P-25/100	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	998
P-25/120	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
P-25/140	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
P-25/200	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998