

ПРАСУВАННЯ

ПРИСТІННІ КАТКИ ВАЛØ180 P-18-100/120 M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР М

- Простий у використанні, електронний контроль: старт/стоп, вибір температури (4 варіанти)
- Налаштовані швидкості прасування

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Акустичний комфорт : <60 дБ макс
- Займає мінімально місця, підходить для маленьких пралень.
- Ідеально підходить для обробки невеликої кількості прямої білизни: ресторани, гостьові номери, хостели...

НАДІЙНІСТЬ

- Покриття Nomex: стійкість до високих температур
- Панель виконані з високоякісного матеріалу сірого кольору та верхня панель з нержавіючої сталі
- Дерев'яний столик для подачі білизни

ОСОБЛИВОСТІ

- Велика площа контакту валу з білизною
- Педаль для підняття валу
- 2 види моделей: покриття валу поліестер або покриття валу Nomex

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке встановлення обладнання : потребує тільки електричне підключення.
- Легкий доступ до компонентів з обох сторін, що спрощує технічне обслуговування.

ІНШІ ДАНІ

- Прасує білизну з рекомендованою залишковою вологістю від 5 до 10% після обробки в сушильній машині
- Фронтальна подача та видача білизни
- Вал Ø 180 mm
- Робоча ширина: 1.000 та 1.200 mm
- Електричний нагрів
- **СЕ визнано.**

Fagor.info@ukr.net




ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ПРИСТІННІ ПРАСУВАЛЬНІ КАТКИ | ВАЛ 180 | P-18-100/120 M

	ОД.	P-18/100 M	P-18/120 M
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Теоретична продуктивність*	кг/год	15	20
Ø Вал	мм	180	180
Робоча ширина	мм	1.000	1.200
Швидкість прасування	м/хв	2,02	2,02
Електронний програматор	-	Так	Так
ПОТУЖНІСТЬ		Fagor.info@ukr.net	
Потужність нагріву	кВт	3,3	4
Потужність двигуна валу	кВт	0,029	0,029
Загальна електрична потужність	кВт	3,329	4,029
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРО	ЕЛЕКТРО
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm²/A	3 x 4 / 16A	3 x 4 / 20A
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm²/A	-	-
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	1.370 / 1.490	1.570 / 1.690
Глибина	мм	438 / 540	438 / 540
Висота	мм	952 / 1.130	952 / 1.130
Вага	кг	80 / 100	90 / 110
Об'єм	м3	0,52 / 0,91	0,59 / 1,03
ІНШІ			
Рівень шуму	дБ	55	55

Fagor.info@ukr.net

*5% - 10% вологість

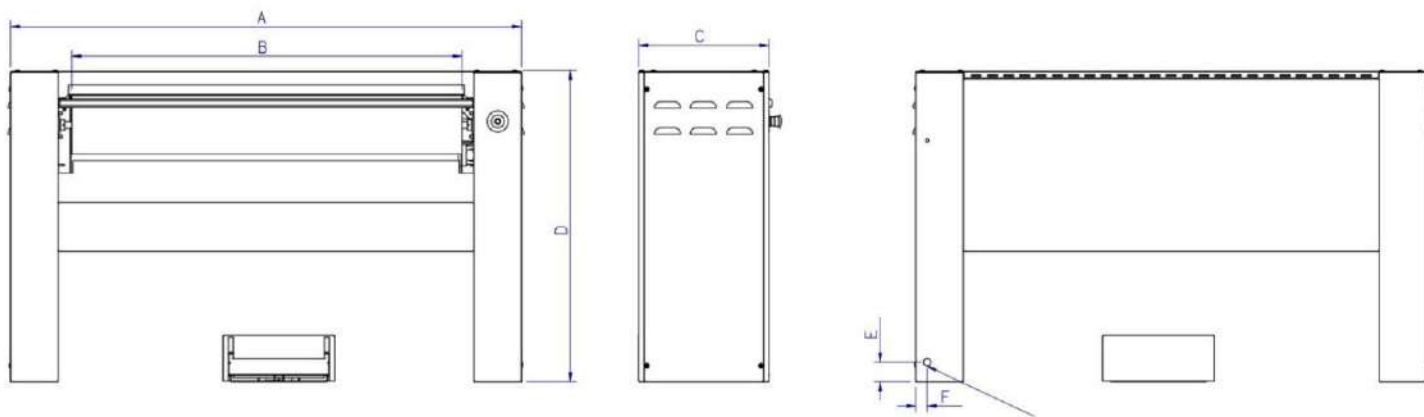

	A	B	C	D	E	F
P-18/100	1.370	1.000	400	952	60	35
P-18/120	1.570	1.200	400	952	60	35